Sectiune 5-5
Scara 1:50

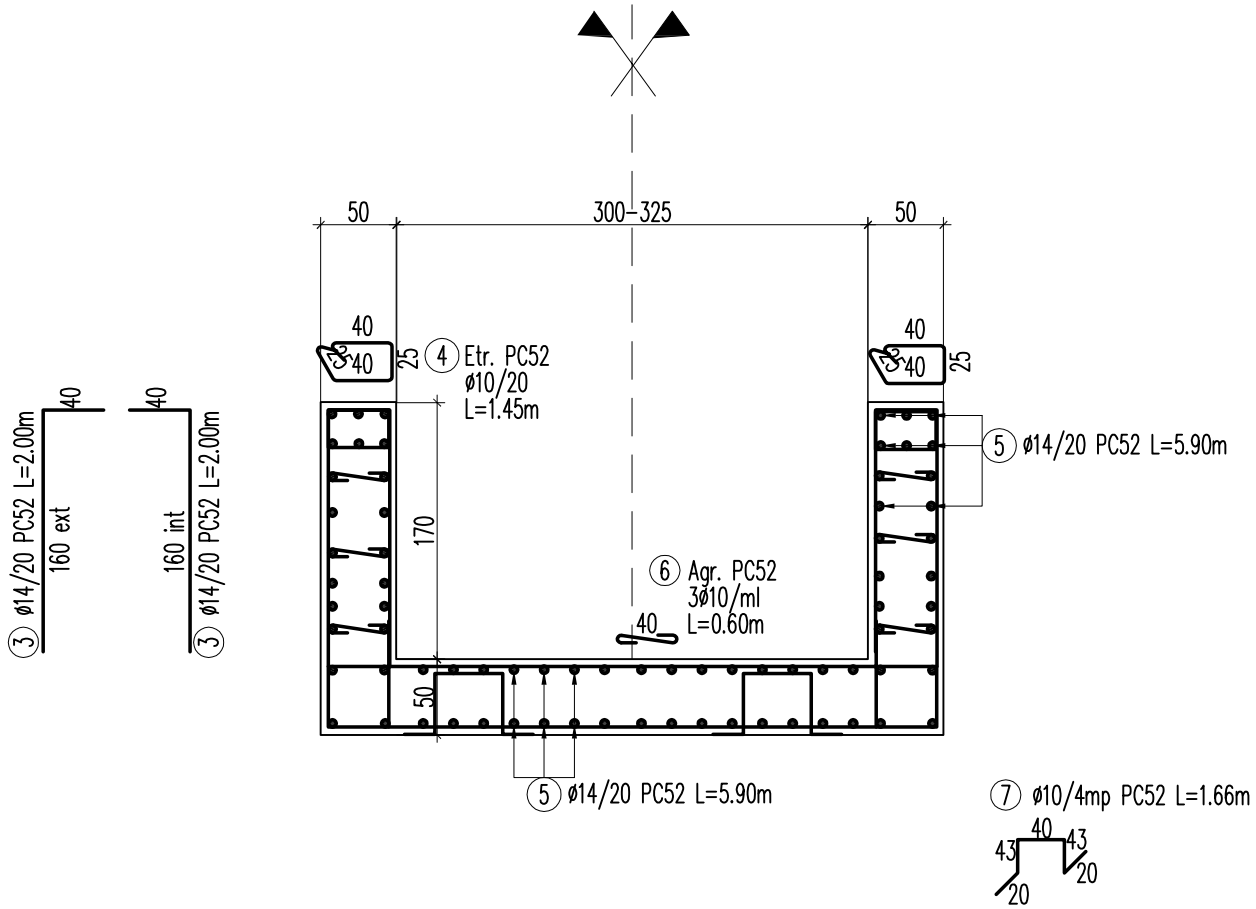

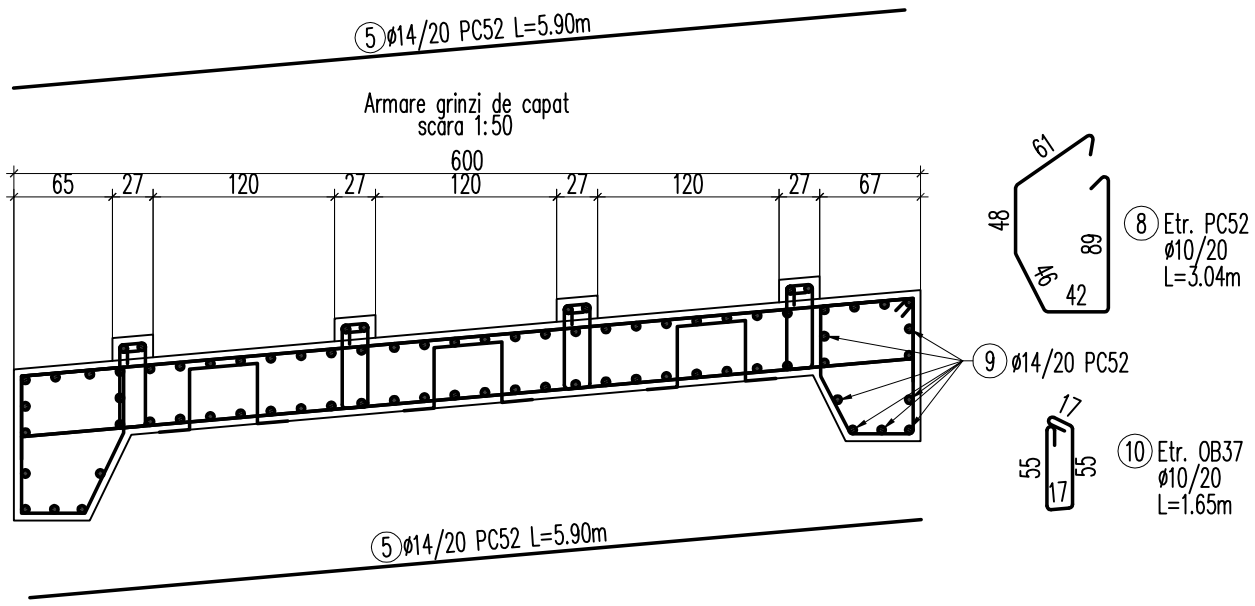

Extras de armatura

Elementul		Marca	Diam. ø [mm]	Lungimi pe buc. [m]	Nr. buc. pe		Lungimi pe ø [m]	
Denumire	nr. buc.				elem.	toate elem.	PC52 10	PC52 14
Extras armatura Canal rapid	1	**1**	14	6.00-6.25	30			184.50
		2	14	7.60-7.85	30			231.00
		3	14	2.00	120			240.00
		4	10	1.45	60		87.00	
		5	14	5.90	80			472.00
		6	10	0.60	36		21.60	
		7	10	1.66	60		99.60	
		8	10	3.05	42		128.10	
		9	14	4.50-4.75	28			131.60
		10	10	1.65	63		103.95	
Total lungimi pe diametre [m]							440.25	1259.10
Masa pe metru [kg/m]							0.617	1.21
Masa pe diametru [kg]							272	1524
Masa totala pe marca de otel [kg]							**1796**	

Nota: Acoperirea cu beton este de 5 cm

Acest document este proprietatea firmei s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa; utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnaturile si stampila in original.

s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l.
PROIECTARE SI STUDII
str. Septimiu Albini nr.118, Cluj-Napoca

Scara 1:50

Beneficiar: Administratia Bazinala de Apa Banat
Investitie: "Aparare impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes, zona Aeroport, zona Caransebesul Nou, jud. Caras-Severin"

Proiect nr. 942/2020
Faza P.T.+D.E.

Proiectat	ing. Heda STOICESCU	
Desenat	ing. Marius STERIU	
Verificat	ing. Dragos GROS	
Sef proiect	ing. Dan SACUI	

Data 2021

-Sectiuni Tip-
Armare sectiune 5-5

Plansa nr. 4.2.23